



art metal


21 LEDA LED

F.P.H. Art Metal Sp.j.

Ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie, Poland

Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64

www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl



Budowa:

Oprawa składa się z kosza, w którym mocowany jest klosz. W górnej części kosza na zawiasie zamocowany jest dysk, odgradzający komorę elektryczną od oświetleniowej. Do dysku przytwierdzony jest radiator źródła światła LED. Moduł LED zamocowany jest do radiatora i szczelnie zamknięty soczewką. Moduł zasilany jest z zasilacza napięciowego. Czapa mocowana jest na zawiasie do kosza oprawy, domykana śrubą, nie wymagającą dodatkowych narzędzi. Szczelność oprawy zapewnia uszczelka

*)
*)
*)

Sposób montażu:

- Do kosza włożyć klosz
- Do dysku zamocować źródło światła LED poprzez przykręcenie radiatora.
- Wykonać podłączenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.
- Zamknąć czapę dokręcając śrubę ręką.
- Do latarni oprawa mocowana jest w zależności od sposobu posadowienia. Gwint M20(podwieszana), na średnicę słupa lub wytyk $\varnothing 45\text{-}\varnothing 90$.



W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone *) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: ~230/50Hz



kl. Ochronności: I lub II

IP65 -część elektryczna

IP65 -część optyczna

IK08

Wymiary oprawy



Pole nawiewu
 $A = 0,12\text{m}^2$

H/A
590/430



UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.







art metal

21 LEDA LED


DOSTĘPNE SOCZEWKI:

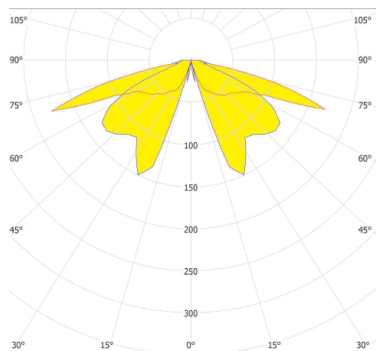


GT

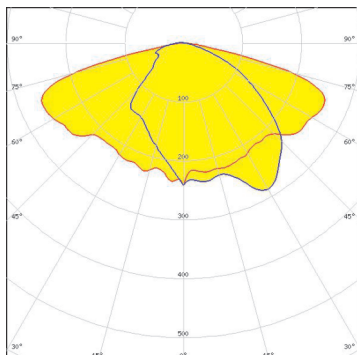


DWC2

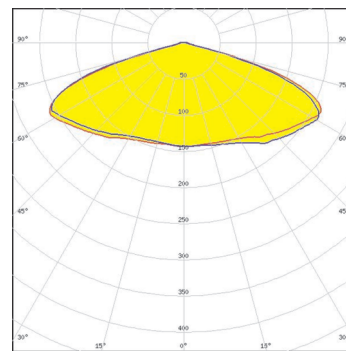


VSM

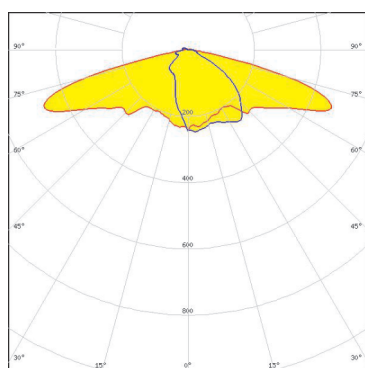

T2

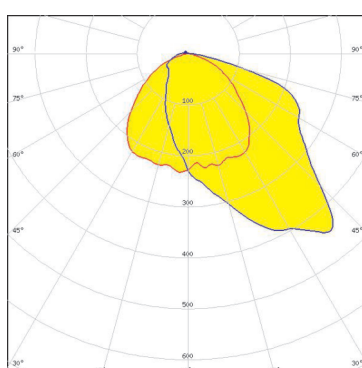


T4

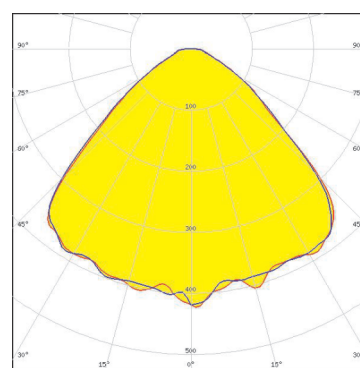


WWW

SCHEMATY ELEKTRYCZNE:

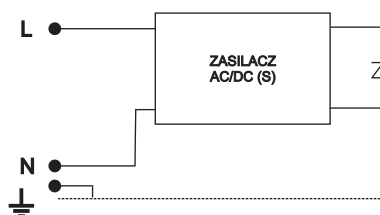

1. Źródło światła LED - zasilacz podstawowy

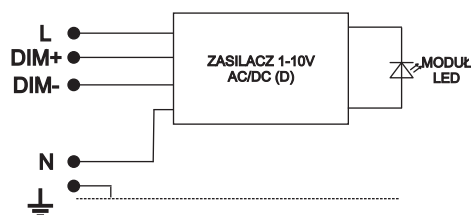

2. Źródło światła LED - zasilacz ściemniany

Symbol oprawy	Typ źródła	Strumień świetlny [lm]			Typ źródła	Strumień [lm]		Waga [kg]	Pn [W]
		2700K (827)	3000K (830)	4000K (840)		2200K (822)			
19L-22W	CMA2550	2881	2990	3170	CXB2540	2051		17,5	22
19L-33W	CMA2550	4189	4286	4609	CXB2540	2982		17,5	33
19L-38W	CMA2550	4733	4842	5207	CXB2540	3369		17,5	38

UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.

