




art metal

05 DAWID LED



F.P.H. Art Metal Sp.j.

Ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie, Poland

Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64

www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl



Budowa:

Oprawa składa się z korpusu, do którego za pomocą pierścienia, mocowany jest klosz z tworzywa. Pierścień wygradza komorę elektryczną od oświetleniowej. Do pierścienia przytwierdzony jest radiator z modulem LED i soczewką. Moduł zasilany jest z zasilacza napięciowego. Szczelność oprawy zapewnia uszczelka.

Sposób montażu:

- *) - Do pierścienia zamocować radiator z modulem LED i soczewką.
- Wykonać podłączenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.
- Do korpusu zamocować pierścień dokręcając śruby montażowe.
- Zamocować klosz w kołnierzu pierścienia, dokręcić śruby montażowe.
- Do latarni oprawa mocowana jest za pomocą zewnętrznego gwintu M20.

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone *) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:

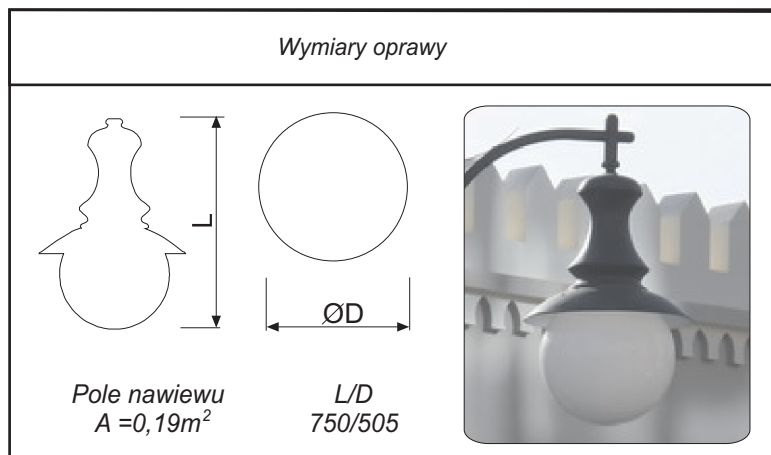
Zasilanie: ~230/50Hz

kl. Ochronności: I lub II

IP66 -część elektryczna

IP66 -część optyczna

IK07

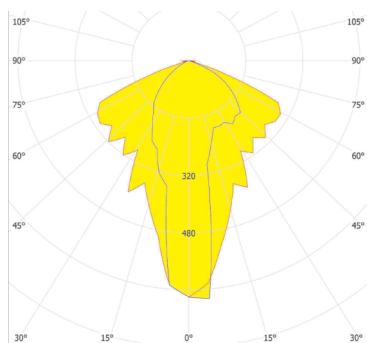
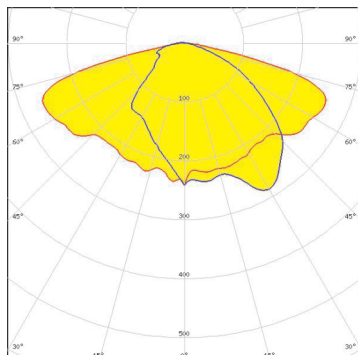

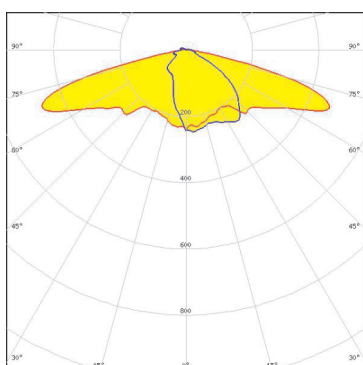
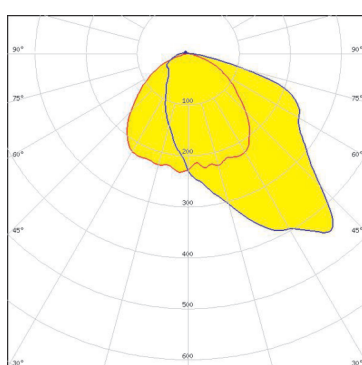
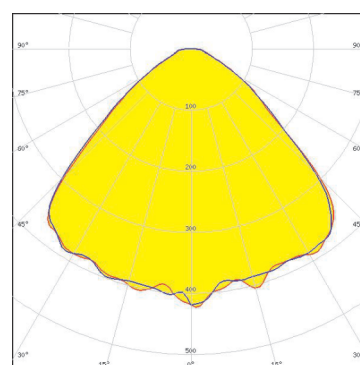


UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.

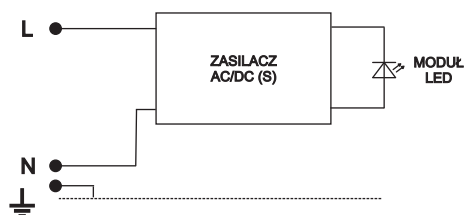


05 DAWID LED

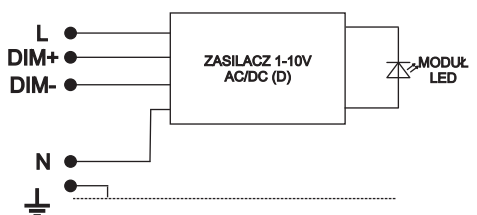
DOSTĘPNE SOCZEWKI:


GT

DWC2

VSM

T2

T4

WWW

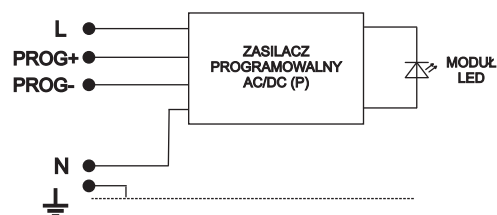
SCHEMATY ELEKTRYCZNE:



1. Źródło światła LED -zasilacz podstawowy



2. Źródło światła LED- zasilacz ściemniany



3. Źródło światła LED-zasilacz programowalny

Symbol oprawy	Typ źródła	Strumień świetlny[lm]			Typ źródła	Strumień [lm]	Waga [kg]	Pn [W]
		2700K (827)	3000K (830)	4000K (840)		2200K (822)		
04L-22W	CMA2550	2881	2990	3170	CXB2540	2051	9,5	22
04L-33W	CMA2550	4189	4286	4609	CXB2540	2982	9,5	33
04L-38W	CMA2550	4733	4842	5207	CXB2540	3369	9,5	38
04L-50W	CMA2550	5993	6131	6593	CXB2540	4266	9,5	50
04L-58W	CMA2550	6740	6896	7415	CXB2540	4797	9,5	58

UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.